


Cod. IG-0421H FUNIVIA DOPPIA

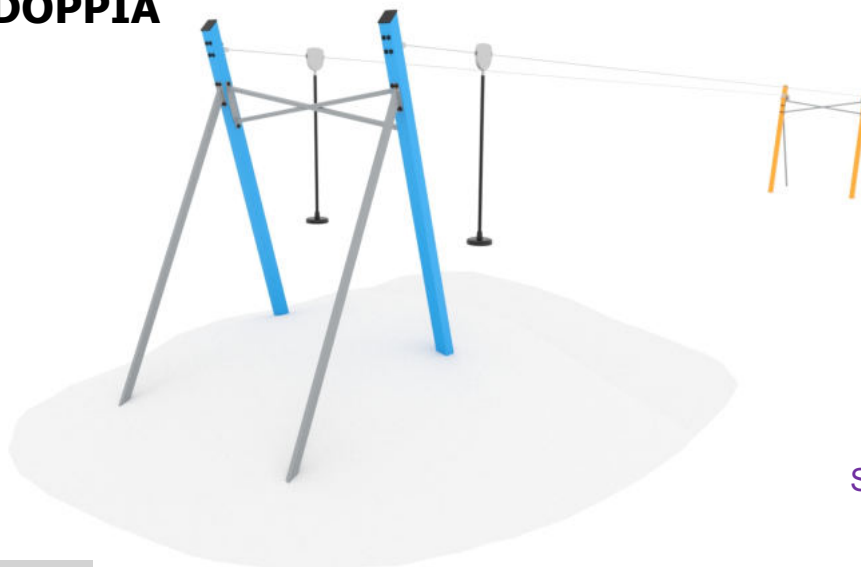

Sviluppo fisico

DESCRIZIONE

Funivia a doppia percorrenza di lunghezza 20 metri interamente realizzata in acciaio zincato a caldo e verniciata a polvere, formata da 2 stazioni (una di partenza e una di arrivo) collegate da doppio cavo in acciaio sul quale scorre il sedile di appoggio.

Stazione di partenza formata da struttura portante realizzata con 2 montanti in acciaio zincato a caldo sezione mm 100x100x3600 di altezza, con all' estremità superiore tappo in polietilene, completi ognuno di elemento di rinforzo in acciaio zincato sezione mm 80x40, e uniti mediante 2 travi orizzontali realizzati anch'essi in acciaio zincato diametro 40mm.

Su ogni montante è fissato il dispositivo di tensionamento del cavo in acciaio.

La stazione comprende per ogni corsia una piattaforma con pedana di accesso alla teleferica realizzata con telaio in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere e piano di calpestio in polietilene con finitura antiscivolo.

Stazione di arrivo formata da struttura portante realizzata con 2 coppie di montanti in acciaio zincato a caldo sezione mm 100x100x3600 di altezza, con all' estremità superiore tappo in polietilene, completi ognuno di elemento di rinforzo in acciaio zincato sezione mm 80x40, e uniti mediante 2 travi orizzontali realizzati anch'essi in acciaio zincato diametro 40mm.

Su ogni montante è fissato il dispositivo di fissaggio del cavo in acciaio.

Sui 2 cavi scorrono 2 pulegge in acciaio inox con ruote di poliammide funzionante su cuscinetti sigillati e antifrizione.

Alle pulegge sono fissati tramite catene in acciaio inox con rivestimento in poliammide 2 sedili a pendolo con seduta in gomma.

Assenza di bordi taglienti e di fori che potrebbero causare il bloccaggio delle dita, della testa, e delle altre parti del corpo.

Tutte le parti costruttive metalliche sono in acciaio inox, le viti affondate sono protette da coperchi in plastica per evitare manipolazione e danneggiamenti di forma vandalica.

Possibilità di avere funivie di lunghezza 30 e 40mt.



Arrampicata



Mobile

DIMENSIONI D' INGOMBRO: mm 24170x2500x3950h
ALTEZZA DI CADUTA: mm 850
AREA DI SICUREZZA: mm 24170x6220 (133,4 mq)
ETA' D'USO : 5-14 anni
NUMERO UTILIZZATORI: 2

CERTIFICATO UNI EN 1176:2017

E' possibile inoltre avere la funivia in altre colorazioni oltre a quella dell'immagine soprastante. Cog. IG-0421 C1

