


**Cod. IG-ST0509
 ALATLENA A PENDOLO**



DESCRIZIONE

Altalena riciclabile al 100% in tutti i suoi componenti, formata da:

- Struttura portante realizzata con 3 montanti in acciaio zincato diametro 100mm opportunamente calandrati uniti nella parte finale da flangia in acciaio zincato, fissati a terra mediante idonei plinti di fondazione.
- numero 1 sedili a cesto di diametro 1000 mm realizzato con telaio esterno in tubolare di polietilene e rivestimento con corde diametro 16 mm. con anima a 6 trefoli in acciaio rivestimento in polipropilene colorato.

Oscillazione ottenuta grazie a giunto cardanico con cuscinetti a sfera.



Collegamento del sedile a cesto al giunto mediante 4 catene in acciaio inossidabile, collegate a sua volta a 4 corde diametro 16 mm con anima in trefoli in acciaio rivestita in polipropilene colorato.

Assenza di bordi taglienti e di fori che potrebbero causare il bloccaggio delle dita, della testa, e delle altre parti del corpo.

Tutte le parti costruttive metalliche sono in acciaio inox fissate saldamente alla struttura primaria mediante ferramenta speciale, autobloccante ed a semincastro.

Le viti affondate sono protette da tappi in plastica per evitare manipolazione e danneggiamenti di forma vandalica.

DIMENSIONI D' INGOMBRO:	diam. mm 5900x2900h
ALTEZZA DI CADUTA:	mm 1430
AREA DI SICUREZZA:	diam. mm 7900 (49mq)
ETA' D'USO :	4-14 anni

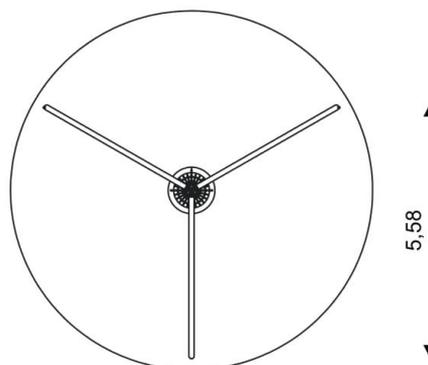

CERTIFICATO UNI EN 1176:2017