

## Cod. IG-0213 GIOCO 2 TORRI CON 2 SCIVOLI



Sviluppo fisico



### DESCRIZIONE

Gioco a 2 torri con tetto formato da:

Struttura portante realizzata con 8 montanti sez. 80x80mm in acciaio zincato a caldo e verniciatura a polvere, completi nelle testate scoperte da cappucci in polietilene nero, fissati a terra mediante idonei plinti di fondazione o predisposti per il fissaggio con tasselli.

- 2 Piani di calpestio delle torrette a sezione quadrata 900x900mm realizzati in HPL spessore 12mm con finitura impermeabile ed antiscivolo, fissati su telaio in acciaio, posti ad altezza 900mm da terra.

- 2 Tetti a 2 falde e realizzati con lastre in polietilene HDPE spessore 15mm collegati alla struttura portante mediante elementi di rinforzo.

- 1 Parete da arrampicata di accesso alla torre, realizzata in HPL spessore 12mm con finitura impermeabile ed antiscivolo, fissata su telaio in acciaio, con appigli e fessure per facilitare la risalita, completa nella zona di arrivo di parapetto in acciaio.

- 1 rete di risalita di accesso ed una alla torre più bassa realizzata con telaio in tubolare curvo di acciaio zincato a caldo e verniciato fissato alla struttura portante e rete realizzata in corde con anima in acciaio e rivestite con intreccio in polipropilene colorato.

- 1 scala a pioli realizzata con numero 2 pioli in tubolare di acciaio zincato e verniciato.

- 2 Scivoli in acciaio inossidabile con bordi in lastre di polietilene HDPE spessore 15mm, completi alla partenza di parapetto in acciaio ed elementi verticali in polietilene HDPE, posti uno per ogni torre.

- 1 Ponte di collegamento delle 2 torri realizzato con telaio e corrimano in acciaio zincato a caldo e verniciato, piano di calpestio realizzato in HPL spessore 12mm con finitura impermeabile ed antiscivolo, fissato su telaio in acciaio, e corde realizzate con anima in acciaio e rivestita con intreccio in polipropilene colorato.

- 1 Palo del pompiere fissato alla torre più alta realizzato in tubolare di acciaio diametro 30mm, zincato a caldo e verniciato.

Assenza di bordi taglienti e di fori che potrebbero causare il bloccaggio delle dita, della testa, e delle altre parti del corpo

Tutte le parti costruttive metalliche sono in acciaio inox fissate saldamente alla struttura primaria mediante ferramenta speciale, autobloccante ed a semincastro.

Le viti affondate sono protette da tappi in plastica per evitare manipolazione e danneggiamenti di forma vandalica.




Arrampicata



Mobile

DIMENSIONI D' INGOMBRO: mm 3300x4000x2920h  
 ALTEZZA DI CADUTA: mm 900  
 AREA DI SICUREZZA: mm 7300x7000 (36,6 mq)  
 ETA' D'USO : 3-14 anni  
 NUMERO UTILIZZATORI: 17

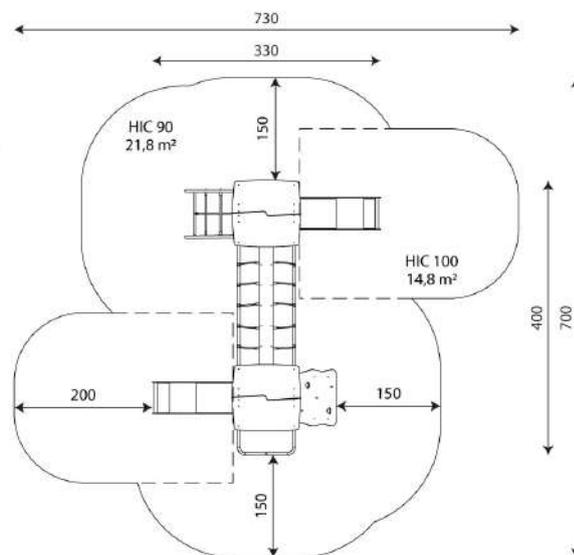

## CERTIFICATO UNI EN 1176:2017

**E' possibile avere il gioco oltre che con pannellature in polietilene HDPE nella colorazione dell' immagine soprastante, anche con pannellature in HPL nelle seguenti combinazioni colore:**

**verde / nero cod. IG-0213-C1, rosso / nero cod. IG-0213-C2, blu / nero cod. IG-0213-C3, natura cod. IG-0213-C9.**

