


Cod. IG-WD1422-1R1R1 ALATLENA A 2 POSTI



DESCRIZIONE

Altalena riciclabile al 100% in tutti i suoi componenti formato da:


- Struttura portante realizzata con 4 montanti sez. 90x90mm in legno lamellare di pino completi nelle testate scoperte da cappucci in polietilene, fissati a terra mediante staffe in acciaio zincato a caldo ed idonei plinti di fondazione.
- Trave orizzontale sez. 80x80mm realizzata in acciaio zincato a caldo e verniciata a polvere, completa alle estremità di flange per il fissaggio alla struttura portante.
- numero 4 punti di oscillazione realizzati in acciaio zincato con boccole e bronzine
- numero 4 catene in acciaio inox calibrate in modo da impedire l'intrappolamento delle dita
- numero 2 sedili a tavoletta, con telaio in acciaio zincato a caldo e rivestimento in polietilene.

Assenza di bordi taglienti e di fori che potrebbero causare il bloccaggio delle dita, della testa, e delle altre parti del corpo.

Tutte le parti costruttive metalliche sono in acciaio inox fissate saldamente alla struttura primaria mediante ferramenta speciale, autobloccante ed a semincastro.

Le viti affondate sono protette da tappi in plastica per evitare manipolazione e danneggiamenti di forma vandalica.

DIMENSIONI D' INGOMBRO:	mm 1940x3610x2330h
ALTEZZA DI CADUTA:	mm 1300
AREA DI SICUREZZA:	mm 7400x2900 (22mq)
ETA' D'USO :	1-14 anni

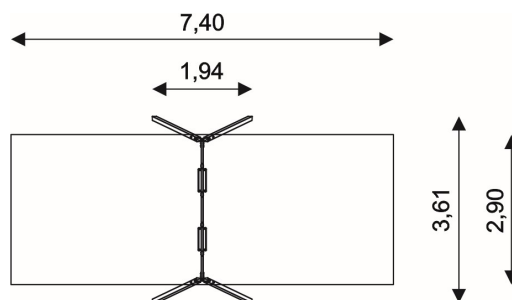

CERTIFICATO UNI EN 1176:2017

E' possibile avere l' altalena con i sedili R1,R2,R3,R5 o sedile inclusivo

E' possibile avere la trave dell' altalena oltre chenella colorazione verde dell' immagine soprastante, anche nelle colorazioni: azzurro, verde, nero, grigio, arancio, rosso.