

**Cod. IG-ST0512R1R1R1
ALATLENA NIDO A 3 POSTI**



DESCRIZIONE

Altalena riciclabile al 100% in tutti i suoi componenti formato da:

- Struttura portante realizzata con 4 montanti con spigoli arrotondati sez. 80x80mm in acciaio zincato a caldo e verniciati a polvere, completi nelle testate scoperte da cappucci in polietilene nero, fissati a terra mediante idonei plinti di fondazione.
 - numero 6 punti di oscillazione realizzati in acciaio inossidabile su cuscinetti autolubrificanti, fissati direttamente ai montanti.
 - numero 6 catene in acciaio inox diam. 6mm calibrate in modo da impedire l'intrappolamento delle dita.
 - numero 3 sedile a tavoletta, con telaio in acciaio zincato a caldo e rivestimento in polietilene.
- Altalena completata nei 2 montanti esterni da 2 sagome farfalla realizzate in polietilene HDPE spessore 10mm fissate direttamente ai montanti.


Assenza di bordi taglienti e di fori che potrebbero causare il bloccaggio delle dita, della testa, e delle altre parti del corpo

Tutte le parti costruttive metalliche sono in acciaio inox fissate saldamente alla struttura primaria mediante ferramenta speciale, autobloccante ed a semincastro.

Le viti affondate sono protette da tappi in plastica per evitare manipolazione e danneggiamenti di forma vandalica.

E' possibile avere l'altalena con i sedili R1,R2,R3,R5 o il sedile inclusivo

DIMENSIONI D' INGOMBRO:	mm 350x4380x1790h
ALTEZZA DI CADUTA:	mm 990
AREA DI SICUREZZA:	mm 6500x4590 (30mq)
ETA' D'USO :	1-14 anni

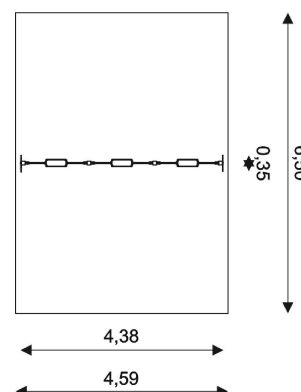

CERTIFICATO UNI EN 1176:2017