

Cod. IG-ST0515
ALATLENA A 5 POSTI



DESCRIZIONE

Altalena pentagonale riciclabile al 100% in tutti i suoi componenti formato da:


- Struttura portante realizzata con 5 montanti con spigoli arrotondati sez. 80x80mm in acciaio zincato a caldo e verniciati a polvere, completi nelle testate scoperte da cappucci in polietilene nero, fissati a terra mediante idonei plinti di fondazione.
- 5 Travi orizzontali sez. 80x40mm realizzato in acciaio zincato a caldo e verniciati a polvere
- numero 5 punti di oscillazione realizzati in acciaio inossidabile su cuscinetti autolubrificanti
- numero 10 catene in acciaio inox diam. 6mm calibrate in modo da impedire l' intrappolamento delle dita.
- numero 5 sedili a tavoletta con schienale, realizzati con telaio in acciaio zincato a caldo e rivestimento in polietilene.

Assenza di bordi taglienti e di fori che potrebbero causare il bloccaggio delle dita, della testa, e delle altre parti del corpo

Tutte le parti costruttive metalliche sono in acciaio inox fissate saldamente alla struttura primaria mediante ferramenta speciale, autobloccante ed a semincastro.

Le viti affondate sono protette da tappi in plastica per evitare manipolazione e danneggiamenti di forma vandalica.

| | |
|-------------------------|------------------------|
| DIMENSIONI D' INGOMBRO: | mm 6380x6060x2400h |
| ALTEZZA DI CADUTA: | mm 1300 |
| AREA DI SICUREZZA: | mm 13040x12570 (121mq) |
| ETA' D'USO : | 3-14 anni |

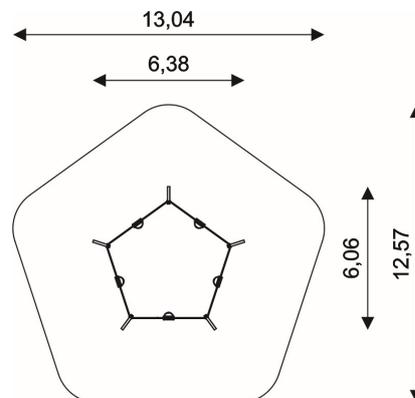

CERTIFICATO UNI EN 1176:2017

E' possibile avere la trave dell' altalena oltre chenella colorazione azzurra dell' immagine soprastante, anche nelle colorazioni: verde, grigio, nero, giallo, arancio, rosso.