


**Cod. IG-ST1422R1R1
 ALATLENA A 2 POSTI**

DESCRIZIONE


Altalena riciclabile al 100% in tutti i suoi componenti formato da:

- Struttura portante realizzata con 4 montanti con spigoli arrotondati sez. 80x80mm in acciaio zincato a caldo e verniciati a polvere, completi nelle testate scoperte da cappucci in polietilene nero, fissati a terra mediante idonei plinti di fondazione.
 - Trave orizzontale sez. 80x40mm realizzato in acciaio zincato a caldo e verniciati a polvere
 - numero 4 punti di oscillazione realizzati in acciaio inossidabile su cuscinetti autolubrificanti
 - numero 4 catene in acciaio inossidabile diam. 6mm calibrate in modo da impedire l'intrappolamento delle dita.
 - numero 2 sedili a tavoletta, con telaio in acciaio zincato a caldo e rivestimento in polietilene.
- Assenza di bordi taglienti e di fori che potrebbero causare il bloccaggio delle dita, della testa, e delle altre parti del corpo

Tutte le parti costruttive metalliche sono in acciaio inox fissate saldamente alla struttura primaria mediante ferramenta speciale, autobloccante ed a semincastro.

Le viti affondate sono protette da tappi in plastica per evitare manipolazione e danneggiamenti di forma vandalica.

DIMENSIONI D' INGOMBRO:	mm 1940x3610x2300h
ALTEZZA DI CADUTA:	mm 1300
AREA DI SICUREZZA:	mm 7400x2900 (23mq)
ETA' D'USO :	3-12 anni

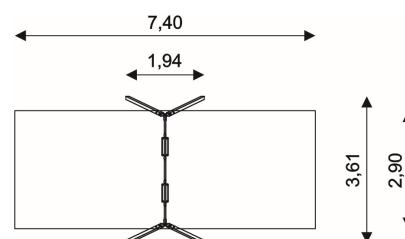
CERTIFICATO UNI EN 1176:2017

E' possibile avere l' altalena con i sedili R1,R2,R3,R5 o sedile inclusivo

E' possibile avere la trave dell' altalena oltre chenella colorazione verde dell' immagine soprastante, anche nelle colorazioni: azzurro, grigio, nero, giallo, arancio, rosso.